



SecureTerminal T9196E/T9196EM



メインフレーム接続用端末エミュレータ標準搭載 Windows 11 搭載 T9196E/T9196EM



SecureTerminalシリーズとは

「SecureTerminal」は、高セキュリティで情報漏えいを防止、集中管理により運用コストの大幅削減を実現するシンクライアント端末です。

■Windows 11 IoT Enterprise搭載

高いセキュリティへの対応、長期サポートを実現するためOSは、Windows 11 IoT Enterpriseを採用。

■幅広いVDI(仮想デスクトップ)環境をサポート

AVD(Azure Virtual Desktop)、Citrix、VMware、Amazon Workspacesなど、各種VDIクライアントをサポート

■端末エミュレータを標準搭載

IBMメインフレーム(z/OS, OS/390, MVS)、IBM i(AS/400)へ接続するための端末エミュレータ(接続形態はTN3270E, TN5250E)を標準搭載。IBMホストの専用端末としてもご利用頂けます。

SecureTerminal T9196E/T9196EM



筐体をリニューアル

Windows 11搭載とともに筐体もリニューアル。標準のフラッシュメモリ量を128GBに増量。

堅牢な金属ケース。ファンレスのため静音に優れ、埃の吸い込みも少なく故障しにくい筐体です。


最新の環境に合わせた充実のインターフェース。



全面金属ケース



(正面) 電源ボタン兼電源ランプ 音声入出力 USB×2



(背面) DC電源入力 HDMI Type C セキュリティロック※ Display Port ネットワークポート(RJ45) USB×4 USB3.0

※ セキュリティロックは平型の薄いもののみ。シリンダー状のセキュリティロックは使用不可



管理ツールを無償提供

無償提供の管理ツール「SNMP Administrator※」を利用することで、すべてのSecureTerminal シリーズに対してインベントリ、遠隔操作、構成変更などの集中管理ができ、従来発生していた運用管理工数の大幅削減を実現

【すべての操作がリモートで可能】

- 端末の起動、シャットダウン、再起動
- 端末の設定変更、パッチ適用
- OSイメージバックアップ、書き込み
- リモートディスプレイによる端末操作



SNMP Administrator管理画面

ユーザーA端末画面

ユーザーB端末画面

※入手には別途申し込みが必要です。弊社営業へお問い合わせください。



省スペース

オプション不要でVESAマウント対応のディスプレイ背面に取付可能※



最大3台のディスプレイを接続可能

※すべてのVESAマウント対応ディスプレイに対応しているわけではありません。取り付け可能か事前にご確認ください。


型番	T9196E		T9196EM
OS	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024		
CPU	AMD Ryzen™ Embedded R2312 Dual Core/4 Threads 2.7GHz(Max3.5GHz)Processors with Fanless Design		
メインメモリ	8GB DDR4 RAM		
フラッシュメモリ	128GB(※1)		
VDIクライアント	AVD(Azure Virtual Desktop)、Citrix、VMware、Amazon Workspacesなど		
ホストエミュレータ	IBM 3270/5250(Desplay Sessionのみ対応)		IBM 3270/5250
最大表示解像度	3,840×2,160		
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		
USBポート ※2※3	USB 3.0 × 2(前面) USB2.0 × 4, USB3.0 × 1, Type C(※4) × 1 (背面) :合計8ポート		
通信ポート	RJ45 LAN ×1		
ディスプレイポート	Three displays(Display Port 1.4 x 1, HDMI Port 2.0b x 1, Display Port over USB Type-C(※4) × 1)		
サウンド	マイク/ヘッドホン・コンボ・ジャック × 1		
電源	入力AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A		
外形寸法	175(H) × 127(D) × 36(W) mm (※5)		
質量	0.65kg		
消費電力	最大60W		
動作環境	動作温度:10～35℃、動作湿度:20～80%		
付属品	スタンド、ACアダプタ、電源コード、クイックスタートガイド		
適合規格	VCCIクラスB、RoHS指令、PSE		
保証期間	3年間		

※1 工場出荷時カスタマイズで対応可能です。
詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。
※2 全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。
※3 出荷時設定は、通常のユーザでログインした場合、読み込みのみ可能な状態です。
管理メニューで設定を変更してください。
※4 背面USB Type-CとDisplayPort over USB Type-Cは同一です。
※5 スタンドを付けた場合の横幅は約86mmです。

個別カスタマイズ対応

お客様の用途に合わせて、デバイスドライバやアプリケーション等をあらかじめ導入して出荷するなどの個別カスタマイズの要望にも対応できます。

システム構成図

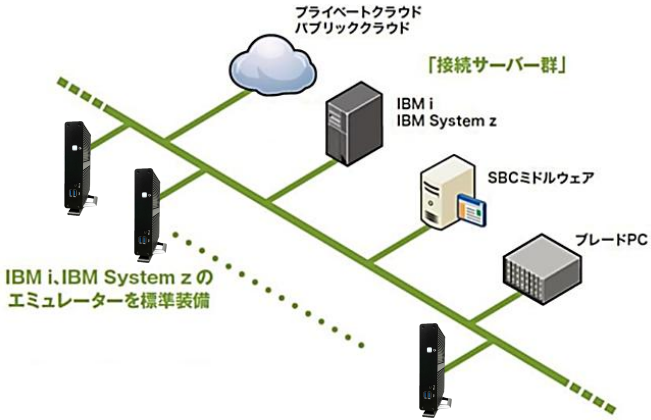

3年間無償保証

詳細は販売店または弊社までお問い合わせください。



安全に関する注意

ご使用の際は必ず取扱い説明書をお読みの上、正しくお使いください。正しい電源／電圧でご使用ください。故障などの恐れがあります。



JBCC株式会社

本社

中部

西日本

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階

〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル17階

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー13階

J B C C公式サイト <https://www.jbcc.co.jp/>

製品情報サイト <https://jbsol.jbcc.co.jp/>

【2025年5月版】

● IBMはIBM Corp.の商標です。その他、本カタログに記載されている会社名および製品名は各社の商標および商標登録です。● このカタログに記載してある価格および仕様は、2025年4月現在のもので、事前の予告なしに変更することがあります。● 製品写真は出荷時のものとは異なる場合があります。● 当社規定の消耗品以外の消耗品に起因する障害については、保証できない場合があります。